



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!!!

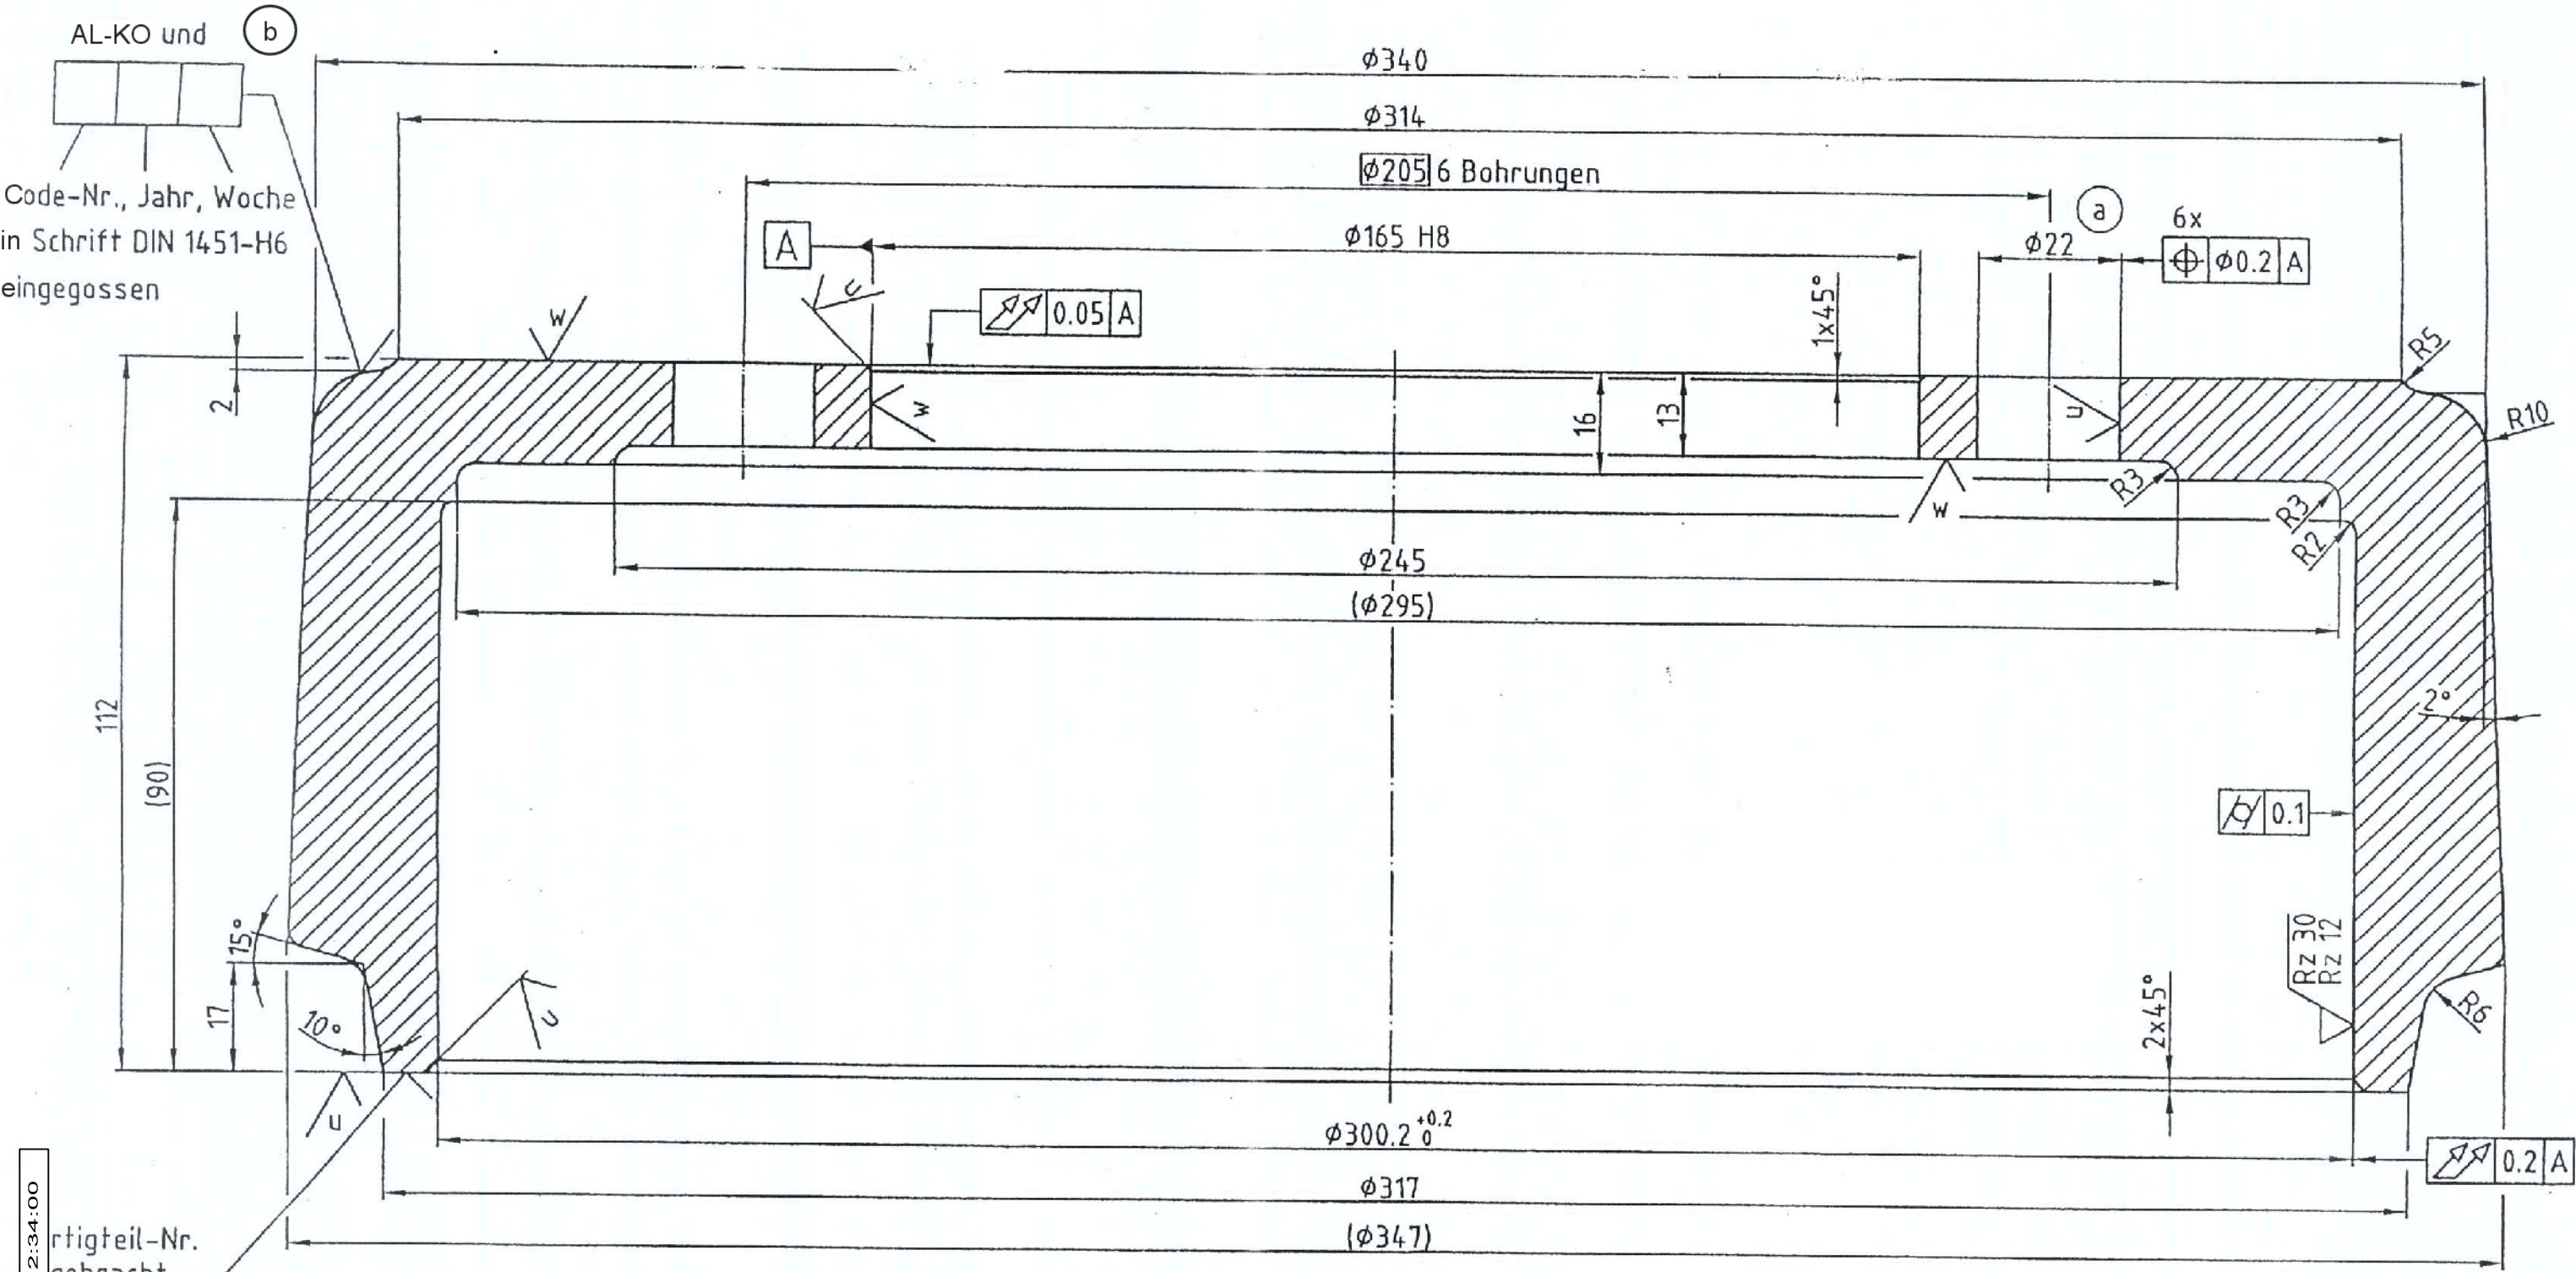

ausgegeben von: BÜKER 15.12.2021 12:34:00


rtigteil-Nr. gebracht

Rohteilmaße ohne Toleranzangabe
Genauigkeitsgrad GTB 16 DIN 1686
Formschräge nach DIN 1511
Alle unbemaßten Rohteilradien = 3mm
Rohling frei von Sand und Grat



Nicht bemaßte Ecken und Kanten entgratet, gerundet oder gebrochen max. 0,5

zul. Abweichungen für Maße, Form u. Lage ohne Toleranzangabe nach WN 1.043



Finale Freigabe

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---------------------------|--------|--|--|--------------------------|----------|-----------------------|------|
| Werkstoff | | Sondergrauguß | | | | | | | | | |
| | | WN 0.817 | | | | | | | | | |
| | | 6/165/205 | | b | 1 | war BPW Schriftzug | | A17149 | 11.6.18 | Rüb | |
| | | | | a | 1 | Bohrung $\phi 22$ war $\phi 22 \pm 0,1$ | | 45201 | 21.01.98 | Schu. | PR |
| | | | | Buchstabe | Anzahl | Änderungen | | Nummer | Datum | Bearb. | Ges. |
| | | Oberflächen nach WN 1009 (DIN ISO 1302) | | Datum | | Name | | Maßstab | | Benennung | |
| | | $\sqrt{\text{Rz 20}}$ $\sqrt{\text{Rz 11}}$ $\sqrt{\text{Rz 14}}$ $\sqrt{\text{Rz 12}}$ $\sqrt{\text{Rz 30}}$ $\sqrt{\text{Rz 12}}$ $\sqrt{\text{Rz beliebig}}$ | | 14.11.97 | | Kasten | | 1:1 | | Bremstrommel (S 3008) | |
| $\phi 165$ | H8 | $\phi 0.063$ | | 18.11.97 | | Schu. | | | | | |
| Paßmaß | Abmaße | | | 18.11.97 | | Ebb. | | | | | |
| Für diese Zeichnung besitzen wir uns die Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte nicht in anderer Weise weitergegeben werden. | | | | Werk-1510 kennz. | | AL-KO Technology Paderborn GmbH D33104 Paderborn | | Nummer 4015486 | | B | |
| | | | | Ersatz für 03.105.10.01.0 | | Ersetzt durch | | | | | |