
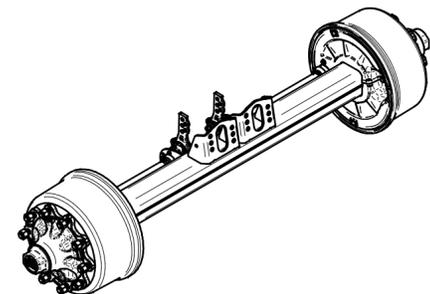
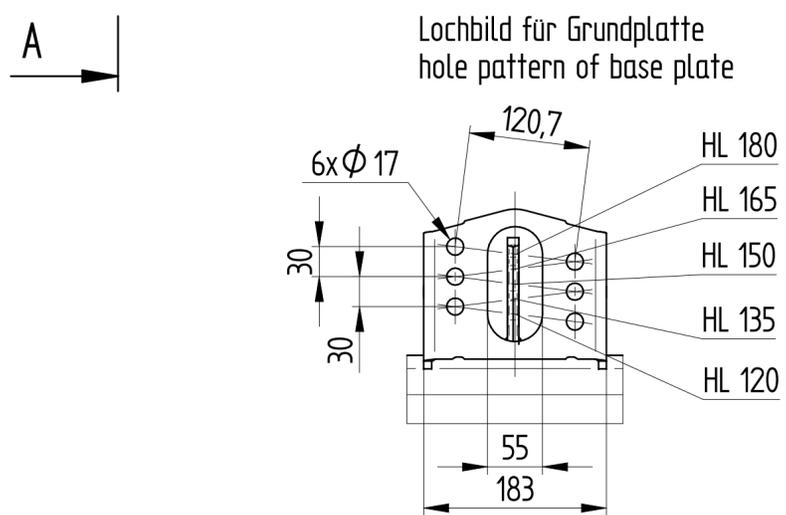


- 10 Radbolzen M22x15
studs
- 10 Radmutter M22x15
nut
- 10 Federring DIN 74361 C22,5
spring washer

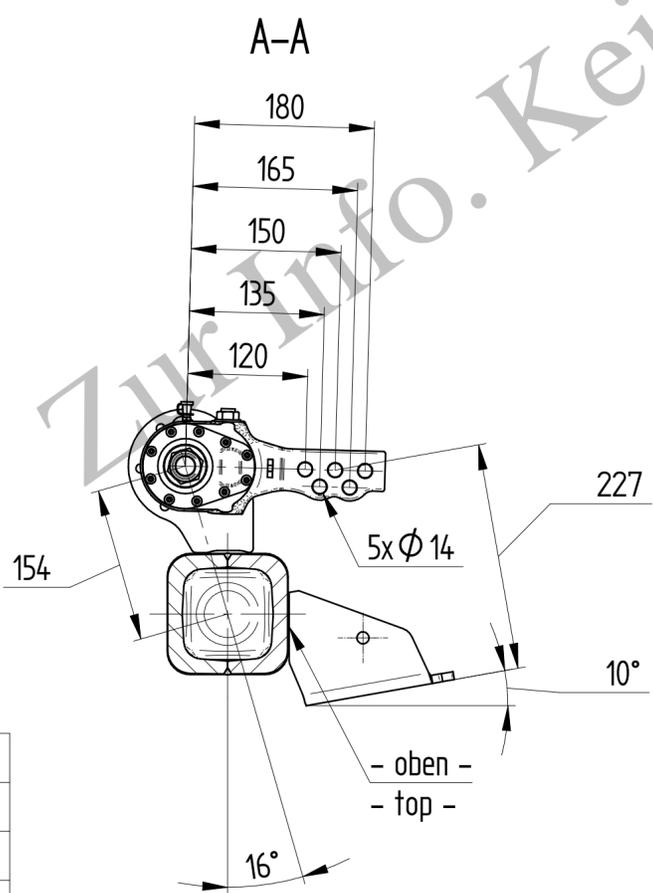

Typ der Bremshebel: GSK
type of brake lever: GSK
Nominale Bremswellenlänge: 770 mm
nominal camshaft length: 770 mm

60 km/h	10500	11000	9000
40 km/h	11500	12000	10000
25 km/h	12500	13500	11000

Statische Achslasten in kg/Achse
axle load stat. kg/axle

Werkstoff		32310-33116 Vkt 120x15		Buch- stabe	An- zahl	Änderung		Nummer	Datum	Bearb.	Ges.
Oberflächen nach WN 1009 DIN ISO 15021		U	V	Datum	Name	Maßstab 1:5	Benennung Bremsachse GS 11010-1	trailer axle GS 11010-1 FL 4118;10/280/335/ETO			
√ R ₁₀₀	√ R ₂₀	05.01.21	TOROKM								
√ R ₄₀	√ R ₁₂	07.01.21	RAKOS								
√ R ₃₀	√ R _{6,3}	07.01.21	TOKECS								
√ = R ₁ beliebig											
Paßmaß	Abmaß										
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder wiederverstärkt noch Dringlich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.		Werk- kennz.	R	BPW BERGISCHE AXSEN Kommanditgesellschaft 51674 WIEHL		Nummer C0-55.88.449.113		Ersetzt durch		Ersetzt durch	

60 km/h	11000	11000	
40 km/h	11000	12000	13000
25/30 km/h	11000	15000	17000
	EU / ECE	EC / STVZO	FR

Technische Achslasten in kg/Achse
axle load techn. kg/axle